MİLFLEX Serisi kablolar, silikon güç grubu kablolardır. Her izolasyon tipi için 300 V., 600 V. ve 1000 V. değerlerinde ürün sağlanabilmektedir. MİLFLEX Serisi kablolar nikel, gümüş veya kalay kaplı iletkenlerden üretilmektedir. Bu kablo sınıfı aynı zamanda max. 250°C ısı dayanımında çalışabilmektedir. MİLKAB tarafından geliştirilen MİLFLEX ürün ailesi; izolasyon yapılarına göre MİLST (Standart Silikon), MİLSP (Spesiyal Silikon) , MİLYM (Yüksek Mukavemetli Silikon), MİLYS (Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Silikon) olarak dört grup, İletken yapılarına göre de "S" (Standart), "H" (High Flexible) ve "U" (Ultra High Flexible) olmak üzere üç farklı seçenekte üretilmektedir.

MİLFLEX KABLO AİLE YAPISI

MILKAB SERİ TİPLERİ	MILFLEX REF.	İZOLASYON SICAKLIĞI	**İLETKEN TİPİ	***İLETKEN SICAKLIĞI	VOLTAJ	KESİT ARALIĞI	SAYFA
MILSTS STANDART İZOLASYON STANDART İLETKEN	MILSTS/7	+180°C	NCC	+250°C	1000 V.	26-0000 AWG	4
	MILSTS/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	4
	MILSTS/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	5
	MILSTS/10	+180°C	NCC	+250°C	600 V.	26-0000 AWG	5
	MILSTS/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	6
	MILSTS/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	6
	MILSTS/13	+180°C	NCC	+250°C	300 V.	26-10 AWG	7
	MILSTS/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	7
	MILSTS/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	7
MILSTH STANDART İZOLASYON HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILSTH/7	+180°C	NCC	+250°C	1000 V.	22-0000 AWG	8
	MILSTH/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	8
	MILSTH/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	9
	MILSTH/10	+180°C	NCC	+250°C	600 V.	22-0000 AWG	9
	MILSTH/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	10
	MILSTH/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	10
	MILSTH/13	+180°C	NCC	+250°C	300 V.	22-10 AWG	11
	MILSTH/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	11
	MILSTH/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	11
MILSTU STANDART İZOLASYON ULTRA HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILSTU/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	12
	MILSTU/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	12
	MILSTU/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	13
	MILSTU/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	13
	MILSTU/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	14
	MILSTU/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	14
MILSPS SPESİYAL İZOLASYON STANDART İLETKEN	MILSPS/7	+180°C	NCC	+250°C	1000 V.	26-0000 AWG	15
	MILSPS/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	15
	MILSPS/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	16
	MILSPS/10	+180°C	NCC	+250°C	600 V.	26-0000 AWG	16
	MILSPS/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	17
	MILSPS/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	17
	MILSPS/13	+180°C	NCC	+250°C	300 V.	30-10 AWG	18
	MILSPS/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	18
	MILSPS/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	18
MILSPH SPESİYAL İZOLASYON HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILSPH/7	+180°C	NCC	+250°C	1000 V.	22-0000 AWG	19
	MILSPH/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	19
	MILSPH/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	20
	MILSPH/10	+180°C	NCC	+250°C	600 V.	22-0000 AWG	20
	MILSPH/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	21
	MILSPH/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	21
	MILSPH/13	+180°C	NCC	+250°C	300 V.	22-10 AWG	22
	MILSPH/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	22
	MILSPH/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	22
MILSPU SPESİYAL İZOLASYON ULTRA HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILSPU/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	23
	MILSPU/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	23
	MILSPU/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	24
	MILSPU/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	24
	MILSPU/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	25
	MILSPU/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	25

MİLFLEX Serisi kablolar, silikon güç grubu kablolardır. Her izolasyon tipi için 300 V., 600 V. ve 1000 V. değerlerinde ürün sağlanabilmektedir. MİLFLEX Serisi kablolar nikel, gümüş veya kalay kaplı iletkenlerden üretilmektedir. Bu kablo sınıfı aynı zamanda max. 250°C ısı dayanımında çalışabilmektedir. MİLKAB tarafından geliştirilen MİLFLEX ürün ailesi; izolasyon yapılarına göre MİLST (Standart Silikon), MİLSP (Spesiyal Silikon) , MİLYM (Yüksek Mukavemetli Silikon), MİLYS (Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Silikon) olarak dört grup, İletken yapılarına göre de "S" (Standart), "H" (High Flexible) ve "U" (Ultra High Flexible) olmak üzere üç farklı seçenekte üretilmektedir.

MİLFLEX KABLO AİLE YAPISI

MILKAB SERİ TİPLERİ	MILFLEX REF.	İZOLASYON SICAKLIĞI	**İLETKEN TİPİ	***İLETKEN SICAKLIĞI	VOLTAJ	KESİT ARALIĞI	SAYFA
MILYMS YÜKSEK MUKAVEMETLİ İZOLASYON STANDART İLETKEN	MILYMS/7	+180°C	NCC	+250°C	1000 V.	26-0000 AWG	26
	MILYMS/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	26
	MILYMS/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	27
	MILYMS/10	+180°C	NCC	+250°C	600 V.	26-0000 AWG	27
	MILYMS/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	28
	MILYMS/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	28
	MILYMS/13	+180°C	NCC	+250°C	300 V.	26-10 AWG	29
	MILYMS/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	29
	MILYMS/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	29
MILYMH YÜKSEK MUKAVEMETLİ İZOLASYON HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILYMH/7	+180°C	NCC	+250°C	1000 V.	22-0000 AWG	30
	MILYMH/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	30
	MILYMH/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	31
	MILYMH/10	+180°C	NCC	+250°C	600 V.	22-0000 AWG	31
	MILYMH/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	32
	MILYMH/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	32
	MILYMH/13	+180°C	NCC	+250°C	300 V.	22-10 AWG	33
	MILYMH/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	33
	MILYMH/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	33
MILYMU YÜKSEK MUKAVEMETLİ İZOLASYON ULTRA HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILYMU/8	+180°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	34
	MILYMU/9	+180°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	34
	MILYMU/11	+180°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	35
	MILYMU/12	+180°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	35
	MILYMU/14	+180°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	36
	MILYMU/15	+180°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	36
MILYSS YÜKSEK SICAKLIK İZOLASYON STANDART İLETKEN	MILYSS/7	+250°C	NCC	+250°C	1000 V.	26-0000 AWG	37
	MILYSS/8	+250°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	37
	MILYSS/9	+250°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	38
	MILYSS/10	+250°C	NCC	+250°C	600 V.	26-0000 AWG	38
	MILYSS/11	+250°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	39
	MILYSS/12	+250°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	39
	MILYSS/13	+250°C	NCC	+250°C	300 V.	26-10 AWG	40
	MILYSS/14	+250°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	40
	MILYSS/15	+250°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	40
MILYSH YÜKSEK SICAKLIK İZOLASYON HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILYSH/7	+250°C	NCC	+250°C	1000 V.	22-0000 AWG	41
	MILYSH/8	+250°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	41
	MILYSH/9	+250°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	42
	MILYSH/10	+250°C	NCC	+250°C	600 V.	22-0000 AWG	42
	MILYSH/11	+250°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	43
	MILYSH/12	+250°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	43
	MILYSH/13	+250°C	NCC	+250°C	300 V.	22-10 AWG	44
	MILYSH/14	+250°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	44
	MILYSH/15	+250°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	44
MILYSU YÜKSEK SICAKLIK İZOLASYON ULTRA HIGH FLEXIBLE İLETKEN	MILYSU/8	+250°C	SCC	+200°C	1000 V.	26-2 AWG	45
	MILYSU/9	+250°C	TCC	+180°C	1000 V.	26-0000 AWG	45
	MILYSU/11	+250°C	SCC	+200°C	600 V.	26-2 AWG	46
	MILYSU/12	+250°C	TCC	+180°C	600 V.	26-0000 AWG	46
	MILYSU/14	+250°C	SCC	+200°C	300 V.	30-10 AWG	47
	MILYSU/15	+250°C	TCC	+180°C	300 V.	30-10 AWG	47

MİLFLEX PARÇA NUMARALANDIRMA VE ÖRNEK KODLAMA

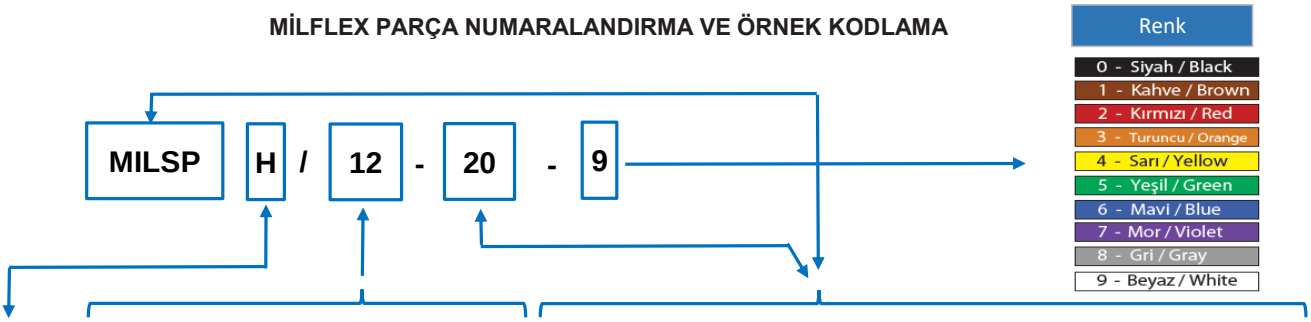

	İLETKEN TİPİ	VOLTAJ DAYANIMI		MILST (STANDART) 180°C	MILSP (SPESİYAL) 180°C	MILYM (YÜKSEK MUKAVEMET) 180°C	MILYS (YÜKSEK SICAKLIK) 250°C
S (STANDART İLETKEN YAPISI)	TCC	15	300 V.	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG
		12	600 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
		9	1.000 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
	SCC	14	300 V.	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG
		11	600 V.	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG
		8	1.000 V.	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG
	NCC	13	300 V.	10-26 AWG	10-30 AWG	10-26 AWG	10-26 AWG
		10	600 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
		7	1.000 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
	İLETKEN TİPİ	VOLTAJ DAYANIMI		MILST (STANDART) 180°C	MILSP (SPESİYAL) 180°C	MILYM (YÜKSEK MUKAVEMET) 180°C	MILYS (YÜKSEK SICAKLIK) 250°C
H (HIGH FLEXIBLE İLETKEN YAPISI)	TCC	15	300 V.	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG
		12	600 V.	0000-26 AWG	*** 0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
		9	1.000 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
	SCC	14	300 V.	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG
		11	600 V.	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG
		8	1.000 V.	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG
	NCC	13	300 V.	10-22 AWG	10-22 AWG	10-22 AWG	10-22 AWG
		10	600 V.	0000-22 AWG	0000-22 AWG	0000-22 AWG	0000-22 AWG
		7	1.000 V.	0000-22 AWG	0000-22 AWG	0000-22 AWG	0000-22 AWG
	İLETKEN TİPİ	VOLTAJ DAYANIMI		MILST (STANDART) 180°C	MILSP (SPESİYAL) 180°C	MILYM (YÜKSEK MUKAVEMET) 180°C	MILYS (YÜKSEK SICAKLIK) 250°C
U (ULTRA FLEXIBLE İLETKEN YAPISI)	TCC	15	300 V.	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG
		12	600 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
		9	1.000 V.	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG	0000-26 AWG
	SCC	14	300 V.	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG	10-30 AWG
		11	600 V.	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG
		8	1.000 V.	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG	2-26 AWG

GÜCÜMÜZBİR

*** MILSPH/12 SERİSİ ÜRÜNLER, GÜCÜMÜZ BİR KAPSAMINDA ASELSAN TARAFINDAN MİLLİLEŞTİRİLMİŞTİR.

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTS / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTS/7	MILSTS/7-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	134,48	10,36
	MILSTS/7-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	82,66	11,71
	MILSTS/7-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	14,18
	MILSTS/7-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	17,43
	MILSTS/7-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	22,06
	MILSTS/7-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,33
	MILSTS/7-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	33,89
	MILSTS/7-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	46,15
	MILSTS/7-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,85
	MILSTS/7-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	140,31
	MILSTS/7-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,05±0,35	1,46	198,49
	MILSTS/7-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	290,69
	MILSTS/7-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	427,85
	MILSTS/7-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	15,15±0,45	0,34	667,19
	MILSTS/7-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	18,25±0,45	0,27	894,71
	MILSTS/7-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,95±0,55	0,22	1.101,46
	MILSTS/7-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,85±0,55	0,17	1.362,48
MILSTS/8	MILSTS/8-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	135,00	10,36
	MILSTS/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	11,71
	MILSTS/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	14,18
	MILSTS/8-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	17,43
	MILSTS/8-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	22,06
	MILSTS/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,33
	MILSTS/8-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	33,89
	MILSTS/8-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	46,15
	MILSTS/8-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,85
	MILSTS/8-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	140,31
	MILSTS/8-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,10±0,35	1,46	199,56
	MILSTS/8-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	290,69
	MILSTS/8-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	427,85

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTS / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTS/9	MILSTS/9-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,795±0,05	135,00	10,36
	MILSTS/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	11,71
	MILSTS/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	14,18
	MILSTS/9-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	17,43
	MILSTS/9-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	22,06
	MILSTS/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,33
	MILSTS/9-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	33,89
	MILSTS/9-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,5±0,15	6,62	46,15
	MILSTS/9-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,85
	MILSTS/9-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	140,31
	MILSTS/9-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,10±0,35	1,46	199,56
	MILSTS/9-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	290,69
	MILSTS/9-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	427,85
	MILSTS/9-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	15,15±0,45	0,34	667,19
	MILSTS/9-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	18,25±0,45	0,27	894,71
	MILSTS/9-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,95±0,55	0,22	1.101,46
	MILSTS/9-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,85±0,55	0,17	1.362,48
MILSTS/10	MILSTS/10-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	134,48	5,87
	MILSTS/10-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	82,66	7,25
	MILSTS/10-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	9,09
	MILSTS/10-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,97
	MILSTS/10-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	16,12
	MILSTS/10-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	19,12
	MILSTS/10-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	27,40
	MILSTS/10-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	38,87
	MILSTS/10-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	66,18
	MILSTS/10-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	126,84
	MILSTS/10-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	183,16
	MILSTS/10-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	272,90
	MILSTS/10-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	406,97
	MILSTS/10-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	14,596±0,45	0,34	647,79
	MILSTS/10-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,70±0,45	0,27	871,42
	MILSTS/10-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,40±0,55	0,22	1.075,97
	MILSTS/10-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,299±0,55	0,17	1.334,49

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTS / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTS/11	MILSTS/11-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	5,87
	MILSTS/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	86,00	7,25
	MILSTS/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	9,09
	MILSTS/11-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,97
	MILSTS/11-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	16,12
	MILSTS/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	19,12
	MILSTS/11-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	27,40
	MILSTS/11-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	38,87
	MILSTS/11-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	66,18
	MILSTS/11-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	126,84
	MILSTS/11-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	183,16
	MILSTS/11-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	272,90
	MILSTS/11-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	406,97
MILSTS/12	MILSTS/12-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	5,87
	MILSTS/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	86,00	7,25
	MILSTS/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	9,09
	MILSTS/12-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,97
	MILSTS/12-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	16,12
	MILSTS/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	19,12
	MILSTS/12-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	27,40
	MILSTS/12-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	38,87
	MILSTS/12-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	66,18
	MILSTS/12-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	126,84
	MILSTS/12-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	183,16
	MILSTS/12-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	272,90
	MILSTS/12-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	406,97
	MILSTS/12-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	14,596±0,45	0,34	647,79
	MILSTS/12-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,70±0,45	0,27	871,42
	MILSTS/12-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,40±0,55	0,22	1.075,97
	MILSTS/12-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,299±0,55	0,17	1.334,48

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

MILSTS / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTS/13	MILSTS/13-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,25±0,05	134,48	3,00
	MILSTS/13-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	82,66	4,11
	MILSTS/13-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,69
	MILSTS/13-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	8,22
	MILSTS/13-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,93
	MILSTS/13-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,66
	MILSTS/13-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,94
	MILSTS/13-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	32,55
	MILSTS/13-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	50,39
MILSTS/14	MILSTS/14-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,74
	MILSTS/14-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	2,22
	MILSTS/14-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,25±0,05	135,00	2,99
	MILSTS/14-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	4,11
	MILSTS/14-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,69
	MILSTS/14-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	8,22
	MILSTS/14-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,93
	MILSTS/14-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,66
	MILSTS/14-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,94
	MILSTS/14-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	32,55
	MILSTS/14-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	50,39
MILSTS/15	MILSTS/15-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,74
	MILSTS/15-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	2,22
	MILSTS/15-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,245±0,05	135,00	2,99
	MILSTS/15-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	4,11
	MILSTS/15-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,69
	MILSTS/15-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	8,22
	MILSTS/15-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,93
	MILSTS/15-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,66
	MILSTS/15-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,94
	MILSTS/15-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	32,56
	MILSTS/15-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	50,40

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTH / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTH/7	MILSTH/7-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	13,53
	MILSTH/7-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	16,43
	MILSTH/7-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	20,60
	MILSTH/7-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	28,82
	MILSTH/7-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	38,76
	MILSTH/7-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	52,88
	MILSTH/7-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	86,72
	MILSTH/7-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	139,49
	MILSTH/7-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	198,34
	MILSTH/7-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	312,65
	MILSTH/7-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	464,38
	MILSTH/7-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,75±0,45	0,33	730,69
	MILSTH/7-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	18,20±0,45	0,26	892,76
	MILSTH/7-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,60±0,55	0,25	1.057,47
	MILSTH/7-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,75±0,55	0,19	1.348,33
MILSTH/8	MILSTH/8-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,75±0,05	134,10	9,86
	MILSTH/8-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	11,45
	MILSTH/8-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	13,53
	MILSTH/8-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	16,43
	MILSTH/8-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	20,60
	MILSTH/8-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	28,81
	MILSTH/8-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	38,75
	MILSTH/8-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	52,87
	MILSTH/8-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	86,70
	MILSTH/8-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	139,45
	MILSTH/8-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	198,29
	MILSTH/8-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	312,58
	MILSTH/8-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	464,28

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTH / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTH/9	MILSTH/9-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,80±0,05	134,10	10,19
	MILSTH/9-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	11,45
	MILSTH/9-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	13,53
	MILSTH/9-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	16,43
	MILSTH/9-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	20,60
	MILSTH/9-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	28,81
	MILSTH/9-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	38,75
	MILSTH/9-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	52,87
	MILSTH/9-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	86,70
	MILSTH/9-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	139,45
	MILSTH/9-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	198,29
	MILSTH/9-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	312,58
	MILSTH/9-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	464,28
	MILSTH/9-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,75±0,45	0,33	730,52
	MILSTH/9-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,6±0,40	18,20±0,45	0,26	892,56
	MILSTH/9-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,60±0,55	0,25	1.057,24
	MILSTH/9-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,75±0,55	0,19	1.348,04
MILSTH/10	MILSTH/10-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,80
	MILSTH/10-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	11,35
	MILSTH/10-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	14,76
	MILSTH/10-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	22,03
	MILSTH/10-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	31,22
	MILSTH/10-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	44,40
	MILSTH/10-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	76,16
	MILSTH/10-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	125,93
	MILSTH/10-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	182,83
	MILSTH/10-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	293,08
	MILSTH/10-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	441,28
	MILSTH/10-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,20±0,45	0,33	709,34
	MILSTH/10-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	17,65±0,45	0,26	869,53
	MILSTH/10-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,05±0,55	0,25	1.032,43
	MILSTH/10-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,2±0,55	0,19	1.320,50

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTH / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTH/11	MILSTH/11-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,00±0,05	134,10	5,67
	MILSTH/11-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,10±0,10	83,00	6,74
	MILSTH/11-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,80
	MILSTH/11-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	11,35
	MILSTH/11-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	14,76
	MILSTH/11-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	22,03
	MILSTH/11-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	31,21
	MILSTH/11-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	44,39
	MILSTH/11-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	76,14
	MILSTH/11-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	125,90
	MILSTH/11-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	182,79
	MILSTH/11-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	293,01
	MILSTH/11-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	441,18
MILSTH/12	MILSTH/12-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,00±0,05	134,10	5,67
	MILSTH/12-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,10±0,10	83,00	6,74
	MILSTH/12-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,80
	MILSTH/12-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	11,35
	MILSTH/12-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	14,76
	MILSTH/12-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	22,03
	MILSTH/12-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	31,21
	MILSTH/12-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	44,39
	MILSTH/12-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	76,14
	MILSTH/12-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	125,90
	MILSTH/12-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	182,79
	MILSTH/12-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	293,01
	MILSTH/12-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	441,18
	MILSTH/12-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,20±0,45	0,33	709,18
	MILSTH/12-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	17,65±0,45	0,26	869,34
	MILSTH/12-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,05±0,55	0,25	1.032,21
	MILSTH/12-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,20±0,55	0,19	1.320,23

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTH / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTH/13	MILSTH/13-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	5,22
	MILSTH/13-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,39
	MILSTH/13-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,42
	MILSTH/13-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	17,04
	MILSTH/13-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	25,52
	MILSTH/13-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	37,82
	MILSTH/13-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	58,54
MILSTH/14	MILSTH/14-30-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,70
	MILSTH/14-28-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	2,26
	MILSTH/14-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,20±0,05	134,10	2,65
	MILSTH/14-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,35±0,1	83,00	3,69
	MILSTH/14-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	5,22
	MILSTH/14-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,39
	MILSTH/14-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,42
	MILSTH/14-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	17,04
	MILSTH/14-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	25,52
	MILSTH/14-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	37,81
	MILSTH/14-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	58,53
MILSTH/15	MILSTH/15-24-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,70
	MILSTH/15-22-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	2,26
	MILSTH/15-20-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,20±0,05	134,10	2,65
	MILSTH/15-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,35±0,10	83,00	3,69
	MILSTH/15-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	5,22
	MILSTH/15-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,39
	MILSTH/15-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,42
	MILSTH/15-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	17,04
	MILSTH/15-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	25,52
	MILSTH/15-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	37,81
	MILSTH/15-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	58,53

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTU / 8 - 9

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTU/8	MILSTU/8-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,80±0,05	151,18	10,20
	MILSTU/8-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	11,79
	MILSTU/8-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	12,80
	MILSTU/8-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,35±0,10	36,29	16,82
	MILSTU/8-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,60±0,15	24,19	20,66
	MILSTU/8-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,95±0,15	14,10	27,63
	MILSTU/8-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,40±0,15	8,91	37,46
	MILSTU/8-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,00±0,15	5,24	54,39
	MILSTU/8-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,85±0,25	3,52	93,06
	MILSTU/8-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,65±0,35	2,18	149,32
	MILSTU/8-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,50±0,35	1,14	246,85
	MILSTU/8-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,10±0,35	0,77	352,44
	MILSTU/8-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,45±0,40	0,55	457,87
MILSTU/9	MILSTU/9-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,80±0,05	151,18	10,20
	MILSTU/9-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	11,79
	MILSTU/9-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	12,80
	MILSTU/9-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,35±0,10	36,29	16,82
	MILSTU/9-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,60±0,15	24,19	20,66
	MILSTU/9-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,95±0,15	14,10	27,63
	MILSTU/9-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,40±0,15	8,91	37,46
	MILSTU/9-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,00±0,15	5,24	54,39
	MILSTU/9-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,85±0,25	3,52	93,06
	MILSTU/9-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,65±0,35	2,18	149,32
	MILSTU/9-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,50±0,35	1,14	246,85
	MILSTU/9-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,10±0,35	0,77	352,44
	MILSTU/9-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,45±0,40	0,55	457,87
	MILSTU/9-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	16,70±0,45	0,35	711,89
	MILSTU/9-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	18,05±0,45	0,29	859,08
	MILSTU/9-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	19,95±0,55	0,22	1.088,00
	MILSTU/9-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	23,85±0,55	0,18	1.425,98

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSTU / 11- 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTU/11	MILSTU/11-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,003±0,05	151,18	5,70
	MILSTU/11-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,1	96,00	6,99
	MILSTU/11-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,25±0,1	58,11	8,17
	MILSTU/11-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,55±0,1	36,29	11,28
	MILSTU/11-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,8±0,15	24,19	14,63
	MILSTU/11-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,2±0,15	14,10	21,32
	MILSTU/11-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,6±0,15	8,91	29,96
	MILSTU/11-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,25±0,15	5,24	46,22
	MILSTU/11-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,1±0,25	3,52	81,62
	MILSTU/11-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,85±0,35	2,18	133,78
	MILSTU/11-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,7±0,35	1,14	227,82
	MILSTU/11-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,3	11,3±0,35	0,77	330,40
	MILSTU/11-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	12,7±0,4	0,55	434,66
MILSTU/12	MILSTU/12-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2±0,05	151,18	5,70
	MILSTU/12-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,1	96,00	6,99
	MILSTU/12-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,25±0,1	58,11	8,17
	MILSTU/12-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,55±0,1	36,29	11,28
	MILSTU/12-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,8±0,15	24,19	14,63
	MILSTU/12-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,2±0,15	14,10	21,32
	MILSTU/12-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,6±0,15	8,91	29,96
	MILSTU/12-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,25±0,15	5,24	46,22
	MILSTU/12-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,1±0,25	3,52	81,62
	MILSTU/12-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,9±0,35	2,18	134,70
	MILSTU/12-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,7±0,35	1,14	227,82
	MILSTU/12-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,3	11,3±0,35	0,77	330,40
	MILSTU/12-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	12,7±0,4	0,55	434,66
	MILSTU/12-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,4	16,15±0,45	0,35	690,61
	MILSTU/12-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,4	17,5±0,45	0,29	835,93
	MILSTU/12-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,5	19,4±0,55	0,22	1.062,52
	MILSTU/12-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,5	23,3±0,55	0,18	1.395,50

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

MILSTU / 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSTU/14	MILSTU/14-30-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,68
	MILSTU/14-28-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	2,15
	MILSTU/14-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,25±0,05	151,18	2,81
	MILSTU/14-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,40±0,10	96,00	3,85
	MILSTU/14-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,45±0,10	58,11	4,68
	MILSTU/14-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,80±0,10	36,29	7,42
	MILSTU/14-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,00±0,15	24,19	10,11
	MILSTU/14-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,40±0,15	14,10	16,04
	MILSTU/14-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	2,85±0,15	8,91	24,23
	MILSTU/14-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,45±0,15	5,24	38,96
	MILSTU/14-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	4,55±0,25	3,52	62,19
MILSTU/15	MILSTU/15-30-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,68
	MILSTU/15-28-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	2,15
	MILSTU/15-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,25±0,05	151,18	2,81
	MILSTU/15-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,40±0,10	96,00	3,85
	MILSTU/15-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,45±0,10	58,11	4,68
	MILSTU/15-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,80±0,10	36,29	7,42
	MILSTU/15-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,00±0,15	24,19	10,11
	MILSTU/15-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,40±0,15	14,10	16,04
	MILSTU/15-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	2,85±0,15	8,91	24,23
	MILSTU/15-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,50±0,15	5,24	39,37
	MILSTU/15-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	4,55±0,25	3,52	62,19

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPS / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPS/7	MILSPS/7-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	134,48	8,57
	MILSPS/7-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	82,66	9,80
	MILSPS/7-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	51,50	12,03
	MILSPS/7-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,40±0,10	31,75	15,68
	MILSPS/7-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,65±0,15	19,78	20,06
	MILSPS/7-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,80±0,15	15,51	23,19
	MILSPS/7-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,35±0,15	9,81	32,99
	MILSPS/7-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,80±0,15	6,46	44,90
	MILSPS/7-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	6,00±0,25	4,07	70,89
	MILSPS/7-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,2±0,19	7,60±0,35	2,26	121,96
	MILSPS/7-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,70±0,35	1,43	177,43
	MILSPS/7-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	11,25±0,35	0,90	287,81
	MILSPS/7-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	13,20±0,40	0,54	426,83
	MILSPS/7-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	16,15±0,45	0,34	658,50
	MILSPS/7-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	20,25±0,45	0,27	908,91
	MILSPS/7-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	22,35±0,55	0,22	1.128,67
	MILSPS/7-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	24,25±0,55	0,17	1.386,29
MILSPS/8	MILSPS/8-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	135,00	8,57
	MILSPS/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	9,80
	MILSPS/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	12,03
	MILSPS/8-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,40±0,10	32,40	15,68
	MILSPS/8-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,65±0,15	20,40	20,06
	MILSPS/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,80±0,15	15,78	23,19
	MILSPS/8-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,35±0,15	10,00	32,99
	MILSPS/8-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,80±0,15	6,62	44,90
	MILSPS/8-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	6,00±0,25	4,13	70,89
	MILSPS/8-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,60±0,35	2,30	121,96
	MILSPS/8-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,70±0,35	1,46	177,43
	MILSPS/8-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	11,25±0,35	0,92	287,81
	MILSPS/8-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	13,20±0,40	0,54	426,83

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPS / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPS/9	MILSPS/9-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	135,00	8,57
	MILSPS/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	9,80
	MILSPS/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	12,03
	MILSPS/9-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,40±0,10	32,40	15,68
	MILSPS/9-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,65±0,15	20,40	20,06
	MILSPS/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,80±0,15	15,78	23,19
	MILSPS/9-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,35±0,15	10,00	32,99
	MILSPS/9-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,80±0,15	6,62	44,90
	MILSPS/9-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	6,00±0,25	4,13	70,89
	MILSPS/9-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,60±0,35	2,30	121,96
	MILSPS/9-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,70±0,35	1,46	177,43
	MILSPS/9-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	11,25±0,35	0,92	287,81
	MILSPS/9-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	13,20±0,40	0,54	426,83
	MILSPS/9-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	16,15±0,45	0,34	658,50
	MILSPS/9-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	20,25±0,45	0,27	908,91
	MILSPS/9-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	22,35±0,55	0,22	1.128,67
	MILSPS/9-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	24,25±0,55	0,17	1.386,29
MILSPS/10	MILSPS/10-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	134,48	4,96
	MILSPS/10-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,10±0,10	82,66	6,03
	MILSPS/10-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,40±0,10	51,50	8,40
	MILSPS/10-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,75±0,10	31,75	11,92
	MILSPS/10-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,00±0,15	19,78	15,98
	MILSPS/10-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,15±0,15	15,51	18,93
	MILSPS/10-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,50±0,15	9,81	26,70
	MILSPS/10-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,95±0,15	6,46	37,90
	MILSPS/10-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,07	61,48
	MILSPS/10-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,20±0,35	2,26	116,38
	MILSPS/10-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,25±0,35	1,43	170,24
	MILSPS/10-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,65±0,35	0,90	256,31
	MILSPS/10-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,80±0,40	0,54	393,86
	MILSPS/10-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	13,95±0,45	0,34	596,12
	MILSPS/10-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,65±0,45	0,27	816,08
	MILSPS/10-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,55±0,55	0,22	1.018,16
	MILSPS/10-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,45±0,55	0,17	1.265,75

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA


MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPS / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPS/11	MILSPS/11-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	4,96
	MILSPS/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,10±0,10	86,00	6,03
	MILSPS/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,40±0,10	53,10	8,40
	MILSPS/11-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,75±0,10	32,40	11,92
	MILSPS/11-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,00±0,15	20,40	15,98
	MILSPS/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,15±0,15	15,78	18,93
	MILSPS/11-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,50±0,15	10,00	26,70
	MILSPS/11-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,95±0,15	6,62	37,90
	MILSPS/11-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	61,48
	MILSPS/11-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,20±0,35	2,30	116,38
	MILSPS/11-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,25±0,35	1,46	170,24
	MILSPS/11-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,3	9,65±0,35	0,92	256,31
	MILSPS/11-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,80±0,40	0,54	393,86
MILSPS/12	MILSPS/12-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	4,96
	MILSPS/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,10±0,10	86,00	6,03
	MILSPS/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,40±0,10	53,10	8,40
	MILSPS/12-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,75±0,10	32,40	11,92
	MILSPS/12-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,00±0,15	20,40	15,98
	MILSPS/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,15±0,15	15,78	18,93
	MILSPS/12-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,50±0,15	10,00	26,70
	MILSPS/12-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,95±0,15	6,62	37,90
	MILSPS/12-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	61,48
	MILSPS/12-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,20±0,35	2,30	116,38
	MILSPS/12-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,25±0,35	1,46	170,24
	MILSPS/12-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,65±0,35	0,92	256,31
	MILSPS/12-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,80±0,40	0,54	393,86
	MILSPS/12-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	13,95±0,45	0,34	596,12
	MILSPS/12-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,65±0,45	0,27	816,08
	MILSPS/12-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,55±0,55	0,22	1.018,16
	MILSPS/12-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,45±0,55	0,17	1.265,75

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPS / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPS/13	MILSPS/13-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	360,00	1,49
	MILSPS/13-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	211,73	1,94
	MILSPS/13-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,30±0,05	134,48	2,79
	MILSPS/13-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	82,66	3,72
	MILSPS/13-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,60±0,10	51,50	5,39
	MILSPS/13-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,80±0,10	31,75	7,85
	MILSPS/13-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,05±0,15	19,78	11,46
	MILSPS/13-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,30±0,15	15,51	14,57
	MILSPS/13-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,75±0,15	9,81	22,29
	MILSPS/13-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,40±0,15	6,46	34,09
	MILSPS/13-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	4,00±0,25	4,07	52,05
MILSPS/14	MILSPS/14-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,49
	MILSPS/14-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	1,94
	MILSPS/14-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,30±0,05	135,00	2,79
	MILSPS/14-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	3,72
	MILSPS/14-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,60±0,10	53,10	5,39
	MILSPS/14-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,80±0,10	32,40	7,85
	MILSPS/14-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,05±0,15	20,40	11,46
	MILSPS/14-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,30±0,15	15,78	14,57
	MILSPS/14-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,75±0,15	10,00	22,29
	MILSPS/14-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,40±0,15	6,62	34,09
	MILSPS/14-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	4,00±0,25	4,13	52,05
MILSPS/15	MILSPS/15-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,49
	MILSPS/15-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	1,94
	MILSPS/15-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,30±0,05	135,00	2,79
	MILSPS/15-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	3,72
	MILSPS/15-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,60±0,10	53,10	5,39
	MILSPS/15-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,80±0,10	32,40	7,85
	MILSPS/15-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,05±0,15	20,40	11,46
	MILSPS/15-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,30±0,15	15,78	14,57
	MILSPS/15-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,75±0,15	10,00	22,29
	MILSPS/15-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,40±0,15	6,62	34,09
	MILSPS/15-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	4,00±0,25	4,13	52,05

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPH / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPH/7	MILSPH/7-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	11,44
	MILSPH/7-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,35±0,10	34,10	14,72
	MILSPH/7-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,55±0,15	21,40	18,29
	MILSPH/7-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,10±0,15	13,05	26,20
	MILSPH/7-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,70±0,15	8,30	37,40
	MILSPH/7-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	5,20±0,15	5,45	51,05
	MILSPH/7-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,50±0,25	3,41	80,59
	MILSPH/7-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,65±0,35	2,10	120,80
	MILSPH/7-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,75±0,35	1,27	175,82
	MILSPH/7-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	12,25±0,35	0,87	305,89
	MILSPH/7-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	14,45±0,40	0,54	458,01
	MILSPH/7-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	17,75±0,45	0,33	712,95
	MILSPH/7-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	20,20±0,45	0,26	907,00
	MILSPH/7-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	22,00±0,55	0,25	1.080,02
	MILSPH/7-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	24,15±0,55	0,19	1.372,05
MILSPH/8	MILSPH/8-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,80±0,05	134,10	8,38
	MILSPH/8-24-X	24	42x0,079	0,206	0,6±0,05	2,90±0,10	83,00	9,53
	MILSPH/8-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	11,44
	MILSPH/8-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,35±0,10	34,10	14,72
	MILSPH/8-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,55±0,15	21,40	18,29
	MILSPH/8-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,10±0,15	13,05	26,20
	MILSPH/8-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,70±0,15	8,30	37,40
	MILSPH/8-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	5,20±0,15	5,45	55,05
	MILSPH/8-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,50±0,25	3,41	80,59
	MILSPH/8-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,65±0,35	2,10	120,80
	MILSPH/8-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,75±0,35	1,27	175,82
	MILSPH/8-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	12,25±0,35	0,87	305,89
	MILSPH/8-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	14,45±0,40	0,54	458,01

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPH / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPH/9	MILSPH/9-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,80±0,05	134,10	8,38
	MILSPH/9-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	9,53
	MILSPH/9-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	11,44
	MILSPH/9-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,35±0,10	34,10	14,72
	MILSPH/9-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,55±0,15	21,40	18,29
	MILSPH/9-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,10±0,15	13,05	26,20
	MILSPH/9-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,70±0,15	8,30	37,40
	MILSPH/9-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	5,20±0,15	5,45	51,05
	MILSPH/9-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,50±0,25	3,41	80,59
	MILSPH/9-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,65±0,35	2,10	120,80
	MILSPH/9-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,75±0,35	1,27	175,82
	MILSPH/9-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	12,25±0,35	0,87	305,89
	MILSPH/9-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	14,45±0,40	0,54	458,01
	MILSPH/9-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	17,75±0,45	0,33	712,95
	MILSPH/9-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	20,20±0,45	0,26	907,00
	MILSPH/9-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	22,00±0,55	0,25	1.085,02
	MILSPH/9-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	24,15±0,55	0,19	1.372,05
MILSPH/10	MILSPH/10-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,40±0,10	51,06	8,19
	MILSPH/10-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,70±0,10	34,10	11,10
	MILSPH/10-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,90±0,13	21,40	14,34
	MILSPH/10-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	20,20
	MILSPH/10-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	29,00
	MILSPH/10-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	41,60
	MILSPH/10-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	70,00
	MILSPH/10-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,20±0,33	2,10	125,00
	MILSPH/10-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,10±0,35	1,27	166,00
	MILSPH/10-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,38	0,87	272,00
	MILSPH/10-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,00±0,40	0,54	425,00
	MILSPH/10-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	15,50±0,46	0,33	670,00
	MILSPH/10-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	17,70±0,55	0,26	821,00
	MILSPH/10-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,20±0,55	0,25	976,35
	MILSPH/10-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,35±0,55	0,19	1.252,04

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

MILFLEX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPH / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPH/11	MILSPH/11-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2±0,05	134,10	4,76
	MILSPH/11-24-X	24	42x0,079	0,206	0,6±0,05	2,1±0,1	83,00	5,83
	MILSPH/11-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,4±0,1	51,06	8,19
	MILSPH/11-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,7±0,1	34,10	11,10
	MILSPH/11-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,9±0,13	21,40	14,34
	MILSPH/11-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,7±0,08	3,2±0,15	13,05	20,20
	MILSPH/11-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,1±0,11	3,6±0,15	8,30	29,00
	MILSPH/11-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,6±0,09	4,1±0,15	5,45	41,60
	MILSPH/11-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,3±0,14	5,6±0,25	3,41	70,00
	MILSPH/11-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,2±0,33	2,10	125,00
	MILSPH/11-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,1±0,35	1,27	166,00
	MILSPH/11-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,3	10,7±0,38	0,87	272,00
	MILSPH/11-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13±0,4	0,54	425,00
***** MILSPH/12	MILSPH/12-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2±0,05	134,10	4,76
	MILSPH/12-24-X	24	42x0,079	0,206	0,6±0,05	2,1±0,1	83,00	5,83
	MILSPH/12-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,4±0,1	51,06	8,19
	MILSPH/12-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,7±0,1	34,10	11,10
	MILSPH/12-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,9±0,13	21,40	14,34
	MILSPH/12-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,7±0,08	3,2±0,15	13,05	20,20
	MILSPH/12-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,1±0,11	3,6±0,15	8,30	29,00
	MILSPH/12-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,6±0,09	4,1±0,15	5,45	41,60
	MILSPH/12-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,3±0,14	5,6±0,25	3,41	70,00
	MILSPH/12-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,2±0,33	2,10	125,00
	MILSPH/12-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,1±0,35	1,27	166,00
	MILSPH/12-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,3	10,7±0,38	0,87	272,00
	MILSPH/12-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13±0,4	0,54	425,00
	MILSPH/12-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,4	15,5±0,46	0,33	670,00
	MILSPH/12-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,6±0,4	17,7±0,55	0,26	821,00
	MILSPH/12-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,5	19,2±0,55	0,25	976,35
	MILSPH/12-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,5	21,35±0,55	0,19	1.252,04

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

MILFLEX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPH / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPH/13	MILSPH/13-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,55±0,10	51,06	4,94
	MILSPH/13-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,75±0,10	34,10	7,03
	MILSPH/13-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,95±0,15	21,40	10,00
	MILSPH/13-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,60±0,15	13,05	16,74
	MILSPH/13-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,10±0,15	8,30	25,64
	MILSPH/13-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,80±0,15	5,45	39,18
	MILSPH/13-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,50±0,25	3,41	59,86
MILSPH/14	MILSPH/14-30-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,46
	MILSPH/14-28-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	1,97
	MILSPH/14-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,25±0,05	134,10	2,47
	MILSPH/14-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,40±0,10	83,00	3,45
	MILSPH/14-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,55±0,10	51,06	4,94
	MILSPH/14-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,75±0,10	34,10	7,03
	MILSPH/14-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,95±0,15	21,40	10,00
	MILSPH/14-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,60±0,15	13,05	16,74
	MILSPH/14-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,10±0,15	8,30	25,64
	MILSPH/14-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,80±0,15	5,45	39,18
	MILSPH/14-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,50±0,25	3,41	59,86
MILSPH/15	MILSPH/15-24-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,46
	MILSPH/15-22-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	1,97
	MILSPH/15-20-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,25±0,05	134,10	2,47
	MILSPH/15-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,40±0,10	83,00	3,45
	MILSPH/15-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,55±0,10	51,06	4,94
	MILSPH/15-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,75±0,10	34,10	7,03
	MILSPH/15-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,95±0,15	21,40	10,00
	MILSPH/15-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,60±0,15	13,05	16,74
	MILSPH/15-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,10±0,15	8,30	25,64
	MILSPH/15-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,80±0,15	5,45	39,18
	MILSPH/15-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,50±0,25	3,41	59,86

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPU / 8 - 9

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPU/8	MILSPU/8-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,8±0,05	151,18	8,40
	MILSPU/8-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	9,81
	MILSPU/8-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	10,77
	MILSPU/8-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,45±0,10	36,29	14,96
	MILSPU/8-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,65±0,15	24,19	18,17
	MILSPU/8-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	4,05±0,15	14,10	25,08
	MILSPU/8-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,70±0,15	8,91	36,06
	MILSPU/8-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,30±0,15	5,24	52,41
	MILSPU/8-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	7,00±0,25	3,52	85,48
	MILSPU/8-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,25±0,35	2,18	127,78
	MILSPU/8-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,10±0,35	1,14	217,80
	MILSPU/8-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,90±0,35	0,77	344,01
	MILSPU/8-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	14,45±0,40	0,55	451,35
MILSPU/9	MILSPU/9-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,80±0,05	151,18	8,40
	MILSPU/9-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	9,81
	MILSPU/9-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	10,79
	MILSPU/9-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,45±0,10	36,29	14,96
	MILSPU/9-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,65±0,15	24,19	18,17
	MILSPU/9-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	4,05±0,15	14,10	25,08
	MILSPU/9-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,70±0,15	8,91	36,06
	MILSPU/9-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,30±0,15	5,24	52,41
	MILSPU/9-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	7,00±0,25	3,52	85,48
	MILSPU/9-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,25±0,35	2,18	127,78
	MILSPU/9-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,10±0,35	1,14	217,80
	MILSPU/9-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,90±0,35	0,77	340,01
	MILSPU/9-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	14,45±0,40	0,55	451,35
	MILSPU/9-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	17,70±0,45	0,35	693,95
	MILSPU/9-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	20,05±0,45	0,29	873,13
	MILSPU/9-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	22,35±0,55	0,22	1.114,68
	MILSPU/9-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	26,25±0,55	0,18	1.435,53

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILSPU / 11- 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPU/11	MILSPU/11-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,00±0,05	151,18	4,78
	MILSPU/11-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,10	96,00	5,96
	MILSPU/11-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,30±0,10	58,11	7,28
	MILSPU/11-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,80±0,10	36,29	11,13
	MILSPU/11-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,00±0,15	24,19	14,10
	MILSPU/11-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,40±0,15	14,10	20,52
	MILSPU/11-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,85±0,15	8,91	29,21
	MILSPU/11-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,45±0,15	5,24	44,60
	MILSPU/11-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,10±0,25	3,52	74,37
	MILSPU/11-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,85±0,35	2,18	121,71
	MILSPU/11-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,70±0,35	1,14	210,34
	MILSPU/11-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	11,30±0,35	0,77	307,53
	MILSPU/11-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,05±0,40	0,55	415,08
MILSPU/12	MILSPU/12-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,00±0,05	151,18	4,78
	MILSPU/12-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,10	96,00	5,96
	MILSPU/12-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,30±0,10	58,11	7,28
	MILSPU/12-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,80±0,10	36,29	11,13
	MILSPU/12-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,00±0,15	24,19	14,10
	MILSPU/12-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,40±0,15	14,10	20,52
	MILSPU/12-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,85±0,15	8,91	29,21
	MILSPU/12-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,45±0,15	5,24	44,60
	MILSPU/12-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,10±0,25	3,52	74,70
	MILSPU/12-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,85±0,35	2,18	121,71
	MILSPU/12-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,70±0,35	1,14	210,34
	MILSPU/12-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	11,30±0,35	0,77	307,53
	MILSPU/12-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,05±0,40	0,55	415,08
	MILSPU/12-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	15,50±0,45	0,35	625,15
	MILSPU/12-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	17,45±0,45	0,29	781,27
	MILSPU/12-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	19,55±0,55	0,22	1.004,16
	MILSPU/12-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	23,45±0,55	0,18	1.304,44

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.1
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

MILSPU / 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILSPU/14	MILSPU/14-30-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,44
	MILSPU/14-28-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	1,86
	MILSPU/14-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,30±0,05	151,18	2,60
	MILSPU/14-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,45±0,10	96,00	3,59
	MILSPU/14-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,50±0,10	58,11	4,41
	MILSPU/14-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,85±0,10	36,29	6,97
	MILSPU/14-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,10±0,15	24,19	9,77
	MILSPU/14-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,55±0,15	14,10	15,76
	MILSPU/14-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,10±0,15	8,91	24,30
	MILSPU/14-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,90±0,15	5,24	40,27
	MILSPU/14-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	5,00±0,25	3,52	62,87
MILSPU/15	MILSPU/15-30-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,44
	MILSPU/15-28-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	1,86
	MILSPU/15-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,30±0,05	151,18	2,60
	MILSPU/15-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,45±0,10	96,00	3,59
	MILSPU/15-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,50±0,10	58,11	4,41
	MILSPU/15-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,85±0,10	36,29	6,97
	MILSPU/15-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,10±0,15	24,19	9,77
	MILSPU/15-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,55±0,15	14,10	15,76
	MILSPU/15-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,10±0,15	8,91	24,30
	MILSPU/15-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,90±0,15	5,24	40,27
	MILSPU/15-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	5,00±0,25	3,52	62,87

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMS / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMS/7	MILYMS/7-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	134,48	9,17
	MILYMS/7-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	82,66	10,57
	MILYMS/7-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	12,75
	MILYMS/7-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	15,85
	MILYMS/7-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	20,27
	MILYMS/7-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	23,43
	MILYMS/7-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	31,71
	MILYMS/7-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	43,57
	MILYMS/7-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	71,43
	MILYMS/7-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	131,99
	MILYMS/7-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,05±0,35	1,46	188,35
	MILYMS/7-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	277,87
	MILYMS/7-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	411,22
	MILYMS/7-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	15,15±0,45	0,34	641,74
	MILYMS/7-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	18,25±0,45	0,27	855,82
	MILYMS/7-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,95±0,55	0,22	1.055,85
	MILYMS/7-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,85±0,55	0,17	1.308,87
MILYMS/8	MILYMS/8-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	135,00	9,17
	MILYMS/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	10,43
	MILYMS/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	12,75
	MILYMS/8-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	15,85
	MILYMS/8-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	20,27
	MILYMS/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	23,43
	MILYMS/8-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	31,71
	MILYMS/8-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	43,57
	MILYMS/8-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	71,43
	MILYMS/8-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	131,99
	MILYMS/8-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,10±0,35	1,46	189,28
	MILYMS/8-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	277,87
	MILYMS/8-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	411,22

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMS / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMS/9	MILYMS/9-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,795±0,05	135,00	9,17
	MILYMS/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	10,43
	MILYMS/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	12,75
	MILYMS/9-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	15,85
	MILYMS/9-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	20,27
	MILYMS/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,43
	MILYMS/9-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	31,71
	MILYMS/9-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	43,57
	MILYMS/9-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,43
	MILYMS/9-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	131,99
	MILYMS/9-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,10±0,35	1,46	189,28
	MILYMS/9-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	277,87
	MILYMS/9-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	411,22
	MILYMS/9-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	15,15±0,45	0,34	641,74
	MILYMS/9-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	18,25±0,45	0,27	855,82
	MILYMS/9-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,95±0,55	0,22	1.055,85
	MILYMS/9-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,85±0,55	0,17	1.308,87
MILYMS/10	MILYMS/10-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	134,48	5,34
	MILYMS/10-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	82,66	6,53
	MILYMS/10-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	8,34
	MILYMS/10-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,11
	MILYMS/10-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	15,13
	MILYMS/10-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	18,04
	MILYMS/10-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	26,08
	MILYMS/10-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	37,25
	MILYMS/10-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	63,05
	MILYMS/10-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	120,32
	MILYMS/10-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	175,07
	MILYMS/10-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	262,45
	MILYMS/10-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	393,12
	MILYMS/10-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	14,596±0,45	0,34	624,93
	MILYMS/10-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,70±0,45	0,27	835,64
	MILYMS/10-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,40±0,55	0,22	1.033,76
	MILYMS/10-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,299±0,55	0,17	1.284,61

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMS / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMS/11	MILYMS/11-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	5,28
	MILYMS/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	86,00	6,57
	MILYMS/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	8,34
	MILYMS/11-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,11
	MILYMS/11-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	15,13
	MILYMS/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	18,04
	MILYMS/11-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	26,08
	MILYMS/11-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	37,25
	MILYMS/11-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	63,05
	MILYMS/11-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	120,32
	MILYMS/11-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	175,07
	MILYMS/11-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	262,45
	MILYMS/11-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	393,12
MILYMS/12	MILYMS/12-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	5,28
	MILYMS/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	86,00	6,57
	MILYMS/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	8,34
	MILYMS/12-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,11
	MILYMS/12-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	15,13
	MILYMS/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	18,04
	MILYMS/12-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	26,08
	MILYMS/12-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	37,25
	MILYMS/12-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	63,05
	MILYMS/12-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	120,32
	MILYMS/12-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	175,07
	MILYMS/12-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	162,45
	MILYMS/12-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	393,12
	MILYMS/12-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,5360,40	14,596±0,45	0,34	624,93
	MILYMS/12-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,70±0,45	0,27	835,64
	MILYMS/12-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,40±0,55	0,22	1.033,76
	MILYMS/12-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,299±0,55	0,17	1.284,61

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMS / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMS/13	MILYMS/13-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,25±0,05	134,48	2,80
	MILYMS/13-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	82,66	3,80
	MILYMS/13-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,39
	MILYMS/13-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	7,86
	MILYMS/13-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,49
	MILYMS/13-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,18
	MILYMS/13-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,34
	MILYMS/13-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	31,78
	MILYMS/13-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	49,36
MILYMS/14	MILYMS/14-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,57
	MILYMS/14-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	2,03
	MILYMS/14-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,25±0,05	135,00	2,78
	MILYMS/14-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	3,85
	MILYMS/14-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,39
	MILYMS/14-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	7,86
	MILYMS/14-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,49
	MILYMS/14-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,18
	MILYMS/14-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,34
	MILYMS/14-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	31,78
	MILYMS/14-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	49,36
MILYMS/15	MILYMS/15-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,57
	MILYMS/15-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	2,03
	MILYMS/15-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,245±0,05	135,00	2,78
	MILYMS/15-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	3,85
	MILYMS/15-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,39
	MILYMS/15-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	7,86
	MILYMS/15-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,49
	MILYMS/15-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,18
	MILYMS/15-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,35
	MILYMS/15-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	31,79
	MILYMS/15-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	49,37

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMH / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMH/7	MILYMH/7-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	12,14
	MILYMH/7-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	14,88
	MILYMH/7-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	18,84
	MILYMH/7-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	26,57
	MILYMH/7-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	36,15
	MILYMH/7-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	49,76
	MILYMH/7-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	81,43
	MILYMH/7-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	131,00
	MILYMH/7-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	187,85
	MILYMH/7-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	296,28
	MILYMH/7-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	442,67
	MILYMH/7-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,75±0,45	0,33	697,29
	MILYMH/7-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	18,20±0,45	0,26	854,13
	MILYMH/7-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,60±0,55	0,25	1.013,26
	MILYMH/7-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,75±0,55	0,19	1.295,11
MILYMH/8	MILYMH/8-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,75±0,05	134,10	8,70
	MILYMH/8-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	10,17
	MILYMH/8-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	12,13
	MILYMH/8-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	14,87
	MILYMH/8-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	18,84
	MILYMH/8-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	26,56
	MILYMH/8-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	36,14
	MILYMH/8-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	49,75
	MILYMH/8-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	81,41
	MILYMH/8-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	130,96
	MILYMH/8-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	187,81
	MILYMH/8-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	296,23
	MILYMH/8-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	442,57

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMH / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMH/9	MILYMH/9-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,80±0,05	134,10	8,98
	MILYMH/9-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	10,17
	MILYMH/9-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	12,13
	MILYMH/9-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	14,87
	MILYMH/9-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	18,84
	MILYMH/9-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	26,56
	MILYMH/9-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	36,14
	MILYMH/9-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	49,75
	MILYMH/9-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	81,41
	MILYMH/9-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	130,96
	MILYMH/9-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	187,81
	MILYMH/9-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	296,21
	MILYMH/9-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	442,57
	MILYMH/9-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,75±0,45	0,33	697,14
	MILYMH/9-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	18,20±0,45	0,26	853,96
	MILYMH/9-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,60±0,55	0,25	1.013,06
	MILYMH/9-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,75±0,55	0,19	1.294,87
MILYMH/10	MILYMH/10-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,04
	MILYMH/10-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	10,48
	MILYMH/10-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	13,78
	MILYMH/10-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	20,69
	MILYMH/10-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	29,61
	MILYMH/10-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	42,41
	MILYMH/10-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	72,28
	MILYMH/10-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	119,24
	MILYMH/10-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	174,41
	MILYMH/10-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	279,32
	MILYMH/10-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	422,64
	MILYMH/10-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,20±0,45	0,33	678,79
	MILYMH/10-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	17,65±0,45	0,26	834,00
	MILYMH/10-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,05±0,55	0,25	991,55
	MILYMH/10-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,20±0,55	0,19	1.270,99

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMH / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMH/11	MILYMH/11-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,00±0,05	134,10	5,06
	MILYMH/11-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,10±0,10	83,00	6,08
	MILYMH/11-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,04
	MILYMH/11-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	10,47
	MILYMH/11-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	13,78
	MILYMH/11-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	20,69
	MILYMH/11-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	29,60
	MILYMH/11-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	42,40
	MILYMH/11-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	72,27
	MILYMH/11-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	119,21
	MILYMH/11-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	174,37
	MILYMH/11-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	279,26
	MILYMH/11-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	422,56
MILYMH/12	MILYMH/12-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,00±0,05	134,10	5,06
	MILYMH/12-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,10±0,10	83,00	6,08
	MILYMH/12-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,04
	MILYMH/12-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	10,47
	MILYMH/12-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	13,78
	MILYMH/12-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	20,69
	MILYMH/12-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	29,60
	MILYMH/12-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	42,40
	MILYMH/12-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	72,27
	MILYMH/12-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	119,21
	MILYMH/12-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	134,37
	MILYMH/12-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	279,26
	MILYMH/12-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	422,56
	MILYMH/12-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,20±0,45	0,33	678,65
	MILYMH/12-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,6±0,40	17,65±0,45	0,26	833,84
	MILYMH/12-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,05±0,55	0,25	991,36
	MILYMH/12-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,20±0,55	0,19	1.270,76

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMH / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMH/13	MILYMH/13-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	4,94
	MILYMH/13-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,05
	MILYMH/13-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,02
	MILYMH/13-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	16,37
	MILYMH/13-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	24,67
	MILYMH/13-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	36,71
	MILYMH/13-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	57,01
MILYMH/14	MILYMH/14-30-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,54
	MILYMH/14-28-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	2,07
	MILYMH/14-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,20±0,05	134,10	2,45
	MILYMH/14-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,35±0,1	83,00	3,44
	MILYMH/14-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	4,94
	MILYMH/14-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,04
	MILYMH/14-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,02
	MILYMH/14-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	16,36
	MILYMH/14-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	24,67
	MILYMH/14-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	36,70
	MILYMH/14-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	57,00
MILYMH/15	MILYMH/15-24-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,54
	MILYMH/15-22-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	2,07
	MILYMH/15-20-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,20±0,05	134,10	2,45
	MILYMH/15-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,35±0,1	83,00	3,44
	MILYMH/15-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	4,94
	MILYMH/15-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,04
	MILYMH/15-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,02
	MILYMH/15-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	16,36
	MILYMH/15-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	24,67
	MILYMH/15-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	36,70
	MILYMH/15-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	57,00

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMU / 8 - 9

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMU/8	MILYMU/8-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,8±0,05	151,18	9,00
	MILYMU/8-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	10,47
	MILYMU/8-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	11,45
	MILYMU/8-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,35±0,10	36,29	15,15
	MILYMU/8-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,60±0,15	24,19	18,77
	MILYMU/8-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,95±0,15	14,10	25,43
	MILYMU/8-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,40±0,15	8,91	34,81
	MILYMU/8-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,00±0,15	5,24	51,13
	MILYMU/8-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,85±0,25	3,52	86,70
	MILYMU/8-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,65±0,35	2,18	139,20
	MILYMU/8-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,50±0,35	1,14	232,66
	MILYMU/8-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,10±0,35	0,77	334,26
	MILYMU/8-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,45±0,40	0,55	436,00
MILYMU/9	MILYMU/9-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,80±0,05	151,18	9,00
	MILYMU/9-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	10,47
	MILYMU/9-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	11,45
	MILYMU/9-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,35±0,10	36,29	15,15
	MILYMU/9-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,60±0,15	24,19	18,77
	MILYMU/9-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,95±0,15	14,10	25,43
	MILYMU/9-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,40±0,15	8,91	34,81
	MILYMU/9-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,00±0,15	5,24	51,13
	MILYMU/9-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,85±0,25	3,52	86,70
	MILYMU/9-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,65±0,35	2,18	139,20
	MILYMU/9-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,50±0,35	1,14	232,66
	MILYMU/9-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,10±0,35	0,77	334,26
	MILYMU/9-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,45±0,40	0,55	436,00
	MILYMU/9-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	16,70±0,45	0,35	678,33
	MILYMU/9-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	18,05±0,45	0,29	820,59
	MILYMU/9-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	19,95±0,55	0,22	1.042,03
	MILYMU/9-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	23,85±0,55	0,18	1.356,84

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMU / 11- 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMU/11	MILYMU/11-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,003±0,05	151,18	5,09
	MILYMU/11-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,10	96,00	6,30
	MILYMU/11-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,25±0,10	58,11	7,43
	MILYMU/11-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,55±0,10	36,29	10,35
	MILYMU/11-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,80±0,15	24,19	13,55
	MILYMU/11-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,20±0,15	14,10	19,96
	MILYMU/11-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,60±0,15	8,91	28,31
	MILYMU/11-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,25±0,15	5,24	44,05
	MILYMU/11-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,10±0,25	3,52	76,79
	MILYMU/11-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,85±0,35	2,18	125,73
	MILYMU/11-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,70±0,35	1,14	216,17
	MILYMU/11-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	11,30±0,35	0,77	315,15
	MILYMU/11-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	12,7±0,40	0,55	415,88
MILYMU/12	MILYMU/12-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,00±0,05	151,18	5,09
	MILYMU/12-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,10	96,00	6,30
	MILYMU/12-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,25±0,10	58,11	7,43
	MILYMU/12-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,55±0,10	36,29	10,35
	MILYMU/12-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,80±0,15	24,19	13,55
	MILYMU/12-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,20±0,15	14,10	19,96
	MILYMU/12-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,60±0,15	8,91	28,31
	MILYMU/12-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,25±0,15	5,24	44,05
	MILYMU/12-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,10±0,25	3,52	76,79
	MILYMU/12-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,90±0,35	2,18	126,54
	MILYMU/12-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,70±0,35	1,14	216,17
	MILYMU/12-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	11,30±0,35	0,77	315,15
	MILYMU/12-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	12,70±0,40	0,55	415,88
	MILYMU/12-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	16,15±0,45	0,35	659,89
	MILYMU/12-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	17,50±0,45	0,29	800,52
	MILYMU/12-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	19,40±0,55	0,22	1.019,95
	MILYMU/12-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	23,30±0,55	0,18	1.330,42

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYMU / 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYMU/14	MILYMU/14-30-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,52
	MILYMU/14-28-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	1,95
	MILYMU/14-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,25±0,05	151,18	2,59
	MILYMU/14-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,40±0,10	96,00	3,59
	MILYMU/14-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,45±0,10	58,11	4,41
	MILYMU/14-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,80±0,10	36,29	7,00
	MILYMU/14-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,00±0,15	24,19	9,63
	MILYMU/14-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,40±0,15	14,10	15,38
	MILYMU/14-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	2,85±0,15	8,91	23,34
	MILYMU/14-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,45±0,15	5,24	37,76
	MILYMU/14-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	4,55±0,25	3,52	59,94
MILYMU/15	MILYMU/15-24-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,52
	MILYMU/15-22-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	1,95
	MILYMU/15-20-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,25±0,05	151,18	2,59
	MILYMU/15-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,40±0,10	96,00	3,59
	MILYMU/15-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,45±0,10	58,11	4,41
	MILYMU/15-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,80±0,10	36,29	7,00
	MILYMU/15-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,00±0,15	24,19	9,63
	MILYMU/15-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,40±0,15	14,10	15,38
	MILYMU/15-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	2,85±0,15	8,91	23,34
	MILYMU/15-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,50±0,15	5,24	38,12
	MILYMU/15-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	4,55±0,25	3,52	59,94

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSS / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSS/7	MILYSS/7-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	134,48	10,36
	MILYSS/7-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	82,66	11,71
	MILYSS/7-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	14,18
	MILYSS/7-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	17,43
	MILYSS/7-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	22,06
	MILYSS/7-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,33
	MILYSS/7-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	33,89
	MILYSS/7-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	46,15
	MILYSS/7-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,85
	MILYSS/7-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	140,31
	MILYSS/7-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,05±0,35	1,46	198,49
	MILYSS/7-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	290,69
	MILYSS/7-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	427,85
	MILYSS/7-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	15,15±0,45	0,34	667,19
	MILYSS/7-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	18,25±0,45	0,27	894,71
	MILYSS/7-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,95±0,55	0,22	1.101,46
	MILYSS/7-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,85±0,55	0,17	1.362,48
MILYSS/8	MILYSS/8-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,80±0,05	135,00	10,36
	MILYSS/8-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	11,71
	MILYSS/8-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	14,18
	MILYSS/8-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	17,43
	MILYSS/8-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	22,06
	MILYSS/8-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,33
	MILYSS/8-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	33,89
	MILYSS/8-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	46,15
	MILYSS/8-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,85
	MILYSS/8-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	140,31
	MILYSS/8-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,10±0,35	1,46	199,56
	MILYSS/8-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	290,69
	MILYSS/8-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	427,85

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSS / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSS/9	MILYSS/9-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,795±0,05	135,00	10,36
	MILYSS/9-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,90±0,10	86,00	11,71
	MILYSS/9-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	3,10±0,10	53,10	14,18
	MILYSS/9-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	3,30±0,10	32,40	17,43
	MILYSS/9-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	3,55±0,15	20,40	22,06
	MILYSS/9-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	3,70±0,15	15,78	25,33
	MILYSS/9-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	4,05±0,15	10,00	33,89
	MILYSS/9-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	4,50±0,15	6,62	46,15
	MILYSS/9-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,85±0,25	4,13	75,85
	MILYSS/9-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	8,00±0,35	2,30	140,31
	MILYSS/9-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	9,10±0,35	1,46	199,56
	MILYSS/9-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	10,45±0,35	0,92	290,69
	MILYSS/9-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	12,20±0,40	0,54	427,85
	MILYSS/9-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	15,15±0,45	0,34	667,19
	MILYSS/9-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	18,25±0,45	0,27	894,71
	MILYSS/9-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,95±0,55	0,22	1.101,46
	MILYSS/9-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,85±0,55	0,17	1.362,48
MILYSS/10	MILYSS/10-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	134,48	5,87
	MILYSS/10-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	82,66	7,25
	MILYSS/10-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	9,09
	MILYSS/10-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,97
	MILYSS/10-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	16,12
	MILYSS/10-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	19,12
	MILYSS/10-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	27,40
	MILYSS/10-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	38,87
	MILYSS/10-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	66,18
	MILYSS/10-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	126,84
	MILYSS/10-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	183,16
	MILYSS/10-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	272,90
	MILYSS/10-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	406,97
	MILYSS/10-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	14,596±0,45	0,34	647,79
	MILYSS/10-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,70±0,45	0,27	871,42
	MILYSS/10-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,40±0,55	0,22	1.075,97
	MILYSS/10-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,299±0,55	0,17	1.334,49

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSS / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSS/11	MILYSS/11-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	5,87
	MILYSS/11-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	86,00	7,25
	MILYSS/11-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	9,09
	MILYSS/11-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	*2,50±0,10*	32,40	11,97
	MILYSS/11-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	16,12
	MILYSS/11-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	19,12
	MILYSS/11-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	27,40
	MILYSS/11-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	38,87
	MILYSS/11-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	66,18
	MILYSS/11-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	126,84
	MILYSS/11-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	183,16
	MILYSS/11-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	272,90
	MILYSS/11-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	406,97
MILYSS/12	MILYSS/12-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	2,00±0,05	135,00	5,87
	MILYSS/12-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	2,15±0,10	86,00	7,25
	MILYSS/12-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	2,30±0,10	53,10	9,09
	MILYSS/12-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	2,50±0,10	32,40	11,97
	MILYSS/12-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,75±0,15	20,40	16,12
	MILYSS/12-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,90±0,15	15,78	19,12
	MILYSS/12-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	3,30±0,15	10,00	27,40
	MILYSS/12-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	3,75±0,15	6,62	38,87
	MILYSS/12-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	5,10±0,25	4,13	66,18
	MILYSS/12-8-X	8	19x7x0,288	8,660	4,20±0,19	7,25±0,35	2,30	126,84
	MILYSS/12-6-X	6	19x7x0,361	13,606	5,27±0,24	8,30±0,35	1,46	183,16
	MILYSS/12-4-X	4	19x7x0,455	21,614	6,66±0,30	9,70±0,35	0,92	272,90
	MILYSS/12-2-X	2	19x35x0,254	33,679	8,39±0,32	11,45±0,40	0,54	406,97
	MILYSS/12-0-X	0	19x55x0,254	52,924	10,536±0,40	14,596±0,45	0,34	647,79
	MILYSS/12-00-X	00	7x7x27x0,254	67,003	13,66±0,40	17,70±0,45	0,27	871,42
	MILYSS/12-000-X	000	7x7x34x0,254	84,375	15,329±0,50	19,40±0,55	0,22	1.075,97
	MILYSS/12-0000-X	0000	7x7x43x0,254	106,709	17,239±0,50	21,299±0,55	0,17	1.334,48

Ambalaj

Packing

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSS / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSS/13	MILYSS/13-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,25±0,05	134,48	3,00
	MILYSS/13-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	82,66	4,11
	MILYSS/13-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,69
	MILYSS/13-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	8,22
	MILYSS/13-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,93
	MILYSS/13-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,66
	MILYSS/13-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,94
	MILYSS/13-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	32,55
	MILYSS/13-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	50,39
MILYSS/14	MILYSS/14-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,74
	MILYSS/14-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	2,22
	MILYSS/14-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,25±0,05	135,00	2,99
	MILYSS/14-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	4,11
	MILYSS/14-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,69
	MILYSS/14-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	8,22
	MILYSS/14-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,93
	MILYSS/14-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,66
	MILYSS/14-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,94
	MILYSS/14-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	32,55
	MILYSS/14-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	50,39
MILYSS/15	MILYSS/15-30-X	30	7x0,102	0,057	0,304±0,037	1,05±0,05	355,63	1,74
	MILYSS/15-28-X	28	7x0,127	0,089	0,38±0,037	1,15±0,05	225,10	2,22
	MILYSS/15-26-X	26	19x0,102	0,155	0,495±0,05	1,245±0,05	135,00	2,99
	MILYSS/15-24-X	24	19x0,127	0,241	0,622±0,05	1,40±0,10	86,00	4,11
	MILYSS/15-22-X	22	19x0,160	0,382	0,786±0,062	1,55±0,10	53,10	5,69
	MILYSS/15-20-X	20	19x0,203	0,615	0,989±0,062	1,75±0,10	32,40	8,22
	MILYSS/15-18-X	18	19x0,254	0,962	1,24±0,07	2,00±0,15	20,40	11,93
	MILYSS/15-16-X	16	19x0,287	1,229	1,40±0,08	2,15±0,15	15,78	14,66
	MILYSS/15-14-X	14	19x0,361	1,944	1,75±0,11	2,50±0,15	10,00	21,94
	MILYSS/15-12-X	12	37x0,320	2,974	2,21±0,09	2,95±0,15	6,62	32,56
	MILYSS/15-10-X	10	37x0,404	4,741	2,80±0,14	3,55±0,25	4,13	50,40

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSH / 7 - 8

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSH/7	MILYSH/7-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	13,53
	MILYSH/7-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	16,43
	MILYSH/7-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,10	21,40	20,60
	MILYSH/7-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	28,82
	MILYSH/7-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	38,76
	MILYSH/7-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	52,88
	MILYSH/7-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,20	3,41	86,72
	MILYSH/7-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,20	2,10	139,49
	MILYSH/7-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,20	1,27	198,34
	MILYSH/7-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,30	0,87	312,65
	MILYSH/7-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,30	0,54	464,38
	MILYSH/7-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,75±0,30	0,33	730,69
	MILYSH/7-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	18,20±0,40	0,26	892,76
	MILYSH/7-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,60±0,40	0,25	1.057,47
	MILYSH/7-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,75±0,40	0,19	1.348,33
MILYSH/8	MILYSH/8-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,75±0,05	134,10	9,86
	MILYSH/8-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	11,45
	MILYSH/8-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	13,53
	MILYSH/8-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	16,43
	MILYSH/8-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	20,60
	MILYSH/8-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	28,81
	MILYSH/8-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	38,75
	MILYSH/8-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	52,87
	MILYSH/8-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	86,70
	MILYSH/8-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	139,45
	MILYSH/8-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	198,29
	MILYSH/8-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	312,58
	MILYSH/8-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	464,28

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSH / 9- 10

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSH/9	MILYSH/9-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,80±0,05	134,10	10,19
	MILYSH/9-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,90±0,10	83,00	11,45
	MILYSH/9-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	3,05±0,10	51,06	13,53
	MILYSH/9-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	3,25±0,10	34,10	16,43
	MILYSH/9-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	3,50±0,15	21,40	20,60
	MILYSH/9-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	4,00±0,15	13,05	28,81
	MILYSH/9-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	4,40±0,15	8,30	38,75
	MILYSH/9-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,90±0,15	5,45	52,87
	MILYSH/9-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	6,35±0,25	3,41	86,70
	MILYSH/9-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	8,05±0,35	2,10	139,45
	MILYSH/9-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	9,15±0,35	1,27	198,29
	MILYSH/9-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	11,45±0,35	0,87	312,58
	MILYSH/9-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	13,45±0,40	0,54	464,28
	MILYSH/9-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,75±0,45	0,33	730,52
	MILYSH/9-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	18,20±0,45	0,26	892,56
	MILYSH/9-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,60±0,55	0,25	1.057,24
	MILYSH/9-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,75±0,55	0,19	1.348,04
MILYSH/10	MILYSH/10-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,80
	MILYSH/10-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	11,35
	MILYSH/10-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	14,76
	MILYSH/10-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	22,03
	MILYSH/10-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	31,22
	MILYSH/10-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	44,40
	MILYSH/10-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	76,16
	MILYSH/10-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	125,93
	MILYSH/10-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	182,83
	MILYSH/10-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	293,08
	MILYSH/10-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	441,28
	MILYSH/10-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,20±0,45	0,33	709,34
	MILYSH/10-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,6±0,40	17,65±0,45	0,26	869,53
	MILYSH/10-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,05±0,55	0,25	1.032,43
	MILYSH/10-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,20±0,55	0,19	1.320,50

Ambalaj

KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing

ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSH / 11 - 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSH/11	MILYSH/11-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,00±0,05	134,10	5,67
	MILYSH/11-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	*2,10±0,10*	83,00	6,74
	MILYSH/11-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,80
	MILYSH/11-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	11,35
	MILYSH/11-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	14,76
	MILYSH/11-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	22,03
	MILYSH/11-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	31,21
	MILYSH/11-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	44,39
	MILYSH/11-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	76,14
	MILYSH/11-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	125,90
	MILYSH/11-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	182,79
	MILYSH/11-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	293,01
	MILYSH/11-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	441,18
MILYSH/12	MILYSH/12-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	2,00±0,05	134,10	5,67
	MILYSH/12-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	2,10±0,10	83,00	6,74
	MILYSH/12-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	2,30±0,10	51,06	8,80
	MILYSH/12-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	2,50±0,10	34,10	11,35
	MILYSH/12-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	2,70±0,15	21,40	14,76
	MILYSH/12-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	3,20±0,15	13,05	22,03
	MILYSH/12-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	3,60±0,15	8,30	31,21
	MILYSH/12-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	4,10±0,15	5,45	44,39
	MILYSH/12-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	5,60±0,25	3,41	76,14
	MILYSH/12-8-X	8	7x95x0,127	8,420	4,25±0,19	7,30±0,35	2,10	125,90
	MILYSH/12-6-X	6	7x150x0,127	13,294	5,35±0,24	8,40±0,35	1,27	182,79
	MILYSH/12-4-X	4	7x7x34x0,127	21,094	7,65±0,30	10,70±0,35	0,87	293,01
	MILYSH/12-2-X	2	7x7x54x0,127	33,502	9,65±0,32	12,70±0,40	0,54	441,18
	MILYSH/12-0-X	0	7x7x86x0,127	53,355	12,15±0,40	16,20±0,45	0,33	709,18
	MILYSH/12-00-X	00	7x7x108x0,127	67,003	13,60±0,40	17,65±0,45	0,26	869,34
	MILYSH/12-000-X	000	7x7x5x26x0,127	80,652	14,98±0,50	19,05±0,55	0,25	1.032,21
	MILYSH/12-0000-X	0000	7x7x5x34x0,127	105,468	17,14±0,50	21,20±0,55	0,19	1.320,23

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

MILFLEX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSH / 13 - 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm²)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSH/13	MILYSH/13-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	5,22
	MILYSH/13-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,39
	MILYSH/13-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,42
	MILYSH/13-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	17,04
	MILYSH/13-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	25,52
	MILYSH/13-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	37,82
	MILYSH/13-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	58,54
MILYSH/14	MILYSH/14-30-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,70
	MILYSH/14-28-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	2,26
	MILYSH/14-26-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,20±0,05	134,10	2,65
	MILYSH/14-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,35±0,10	83,00	3,69
	MILYSH/14-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	5,22
	MILYSH/14-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,39
	MILYSH/14-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,42
	MILYSH/14-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	17,04
	MILYSH/14-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	25,52
	MILYSH/14-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	37,81
	MILYSH/14-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	58,53
MILYSH/15	MILYSH/15-24-X	30	11x0,079	0,054	0,31±0,037	1,05±0,05	317,97	1,70
	MILYSH/15-22-X	28	19x0,079	0,093	0,39±0,037	1,15±0,05	188,00	2,26
	MILYSH/15-20-X	26	26x0,079	0,127	0,47±0,05	1,20±0,05	134,10	2,65
	MILYSH/15-24-X	24	42x0,079	0,206	0,60±0,05	1,35±0,10	83,00	3,69
	MILYSH/15-22-X	22	42x0,102	0,343	0,76±0,062	1,50±0,10	51,06	5,22
	MILYSH/15-20-X	20	42x0,127	0,532	0,95±0,062	1,70±0,10	34,10	7,39
	MILYSH/15-18-X	18	65x0,127	0,823	1,17±0,07	1,90±0,15	21,40	10,42
	MILYSH/15-16-X	16	7x15x0,127	1,329	1,70±0,08	2,45±0,15	13,05	17,04
	MILYSH/15-14-X	14	7x24x0,127	2,127	2,10±0,11	2,85±0,15	8,30	25,52
	MILYSH/15-12-X	12	7x37x0,127	3,279	2,60±0,09	3,35±0,15	5,45	37,81
	MILYSH/15-10-X	10	7x59x0,127	5,229	3,30±0,14	4,05±0,25	3,41	58,53

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSU / 8 - 9

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSU/8	MILYSU/8-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,80±0,05	151,18	10,20
	MILYSU/8-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	11,79
	MILYSU/8-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	12,80
	MILYSU/8-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,35±0,10	36,29	16,82
	MILYSU/8-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,60±0,15	24,19	20,66
	MILYSU/8-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,95±0,15	14,10	27,63
	MILYSU/8-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,40±0,15	8,91	37,46
	MILYSU/8-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,00±0,15	5,24	54,39
	MILYSU/8-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,85±0,25	3,52	93,06
	MILYSU/8-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,65±0,35	2,18	149,32
	MILYSU/8-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,50±0,35	1,14	246,85
	MILYSU/8-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,10±0,35	0,77	352,44
	MILYSU/8-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,45±0,40	0,55	457,87
MILYSU/9	MILYSU/9-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,80±0,05	151,18	10,20
	MILYSU/9-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,95±0,10	96,00	11,79
	MILYSU/9-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	3,00±0,10	58,11	12,80
	MILYSU/9-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	3,35±0,10	36,29	16,82
	MILYSU/9-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	3,60±0,15	24,19	20,66
	MILYSU/9-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,95±0,15	14,10	27,63
	MILYSU/9-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	4,40±0,15	8,91	37,46
	MILYSU/9-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	5,00±0,15	5,24	54,39
	MILYSU/9-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,85±0,25	3,52	93,06
	MILYSU/9-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	8,65±0,35	2,18	149,32
	MILYSU/9-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	10,50±0,35	1,14	246,85
	MILYSU/9-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	12,10±0,35	0,77	352,44
	MILYSU/9-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	13,45±0,40	0,55	457,87
	MILYSU/9-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	16,70±0,45	0,35	711,89
	MILYSU/9-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	18,05±0,45	0,29	859,08
	MILYSU/9-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	19,95±0,55	0,22	1.088,00
	MILYSU/9-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	23,85±0,55	0,18	1.425,98

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSU / 11- 12

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSU/11	MILYSU/11-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,003±0,05	151,18	5,70
	MILYSU/11-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,10	96,00	6,99
	MILYSU/11-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,25±0,10	58,11	8,17
	MILYSU/11-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,55±0,10	36,29	11,28
	MILYSU/11-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,80±0,15	24,19	14,63
	MILYSU/11-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,20±0,15	14,10	21,32
	MILYSU/11-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,60±0,15	8,91	29,96
	MILYSU/11-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,25±0,15	5,24	46,22
	MILYSU/11-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,10±0,25	3,52	81,62
	MILYSU/11-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,85±0,35	2,18	133,78
	MILYSU/11-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,70±0,35	1,14	227,82
	MILYSU/11-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	11,30±0,35	0,77	330,40
	MILYSU/11-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	12,70±0,40	0,55	434,66
MILYSU/12	MILYSU/12-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	2,00±0,05	151,18	5,70
	MILYSU/12-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	2,15±0,10	96,00	6,99
	MILYSU/12-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	2,25±0,10	58,11	8,17
	MILYSU/12-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	2,55±0,10	36,29	11,28
	MILYSU/12-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,80±0,15	24,19	14,63
	MILYSU/12-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	3,20±0,15	14,10	21,32
	MILYSU/12-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	3,60±0,15	8,91	29,96
	MILYSU/12-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	4,25±0,15	5,24	46,22
	MILYSU/12-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	6,10±0,25	3,52	81,62
	MILYSU/12-8-X	8	7x7x34x0,079	8,162	4,828±0,19	7,90±0,35	2,18	134,70
	MILYSU/12-6-X	6	7x7x65x0,079	15,604	6,676±0,24	9,70±0,35	1,14	227,82
	MILYSU/12-4-X	4	7x7x4x25x0,079	24,006	8,28±0,30	11,30±0,35	0,77	330,40
	MILYSU/12-2-X	2	7x7x4x34x0,079	32,648	9,656±0,32	12,70±0,40	0,55	434,66
	MILYSU/12-0-X	0	7x7x3x71x0,079	51,133	12,084±0,40	16,15±0,45	0,35	690,61
	MILYSU/12-00-X	00	7x7x4x66x0,079	63,376	13,453±0,40	17,50±0,45	0,29	835,93
	MILYSU/12-000-X	000	7x7x86x4x0,079	82,581	15,357±0,50	19,40±0,55	0,22	1.062,52
	MILYSU/12-0000-X	0000	7x7x7x60x0,079	100,825	19,241±0,50	23,30±0,55	0,18	1.395,50

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX

Karakteristik Özellikleri
Fiziksel ve Kimyasal
Sürekli çalışma sıcaklığı: Bkz.Sf.2
Zor çalışma ortamlarına mükemmel dayanım
Isı şoku ve UV'ye mükemmel dayanım
Yaşlanmaya karşı dayanım

KULLANIM ALANLARI
Askeri ve Ticari;
Kara Platformları
Deniz Platformları
Hava Platformları
İKA, İDA, İHA
Uydu ve Uzay Araçları
Askeri Yer Sistemleri
Radar ve Gözetleme
Güç Sistemleri

MILYSU / 14 - 15

PARÇA NO		AWG KESİDİ	TEL BÜKÜM YAPISI (nxd mm)	KESİT ALANI (mm^2)	TEL BÜKÜM ÇAPI (mm)	DIŞ ÇAP (mm)	MAX DİRENÇ (Ohm / Km)	KABLO AĞIRLIĞI (Kg / Km)
MILYSU/14	MILYSU/14-30-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,68
	MILYSU/14-28-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	2,15
	MILYSU/14-26-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,25±0,05	151,18	2,81
	MILYSU/14-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,40±0,10	96,00	3,85
	MILYSU/14-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,45±0,10	58,11	4,68
	MILYSU/14-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,80±0,10	36,29	7,42
	MILYSU/14-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,00±0,15	24,19	10,11
	MILYSU/14-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,40±0,15	14,10	16,04
	MILYSU/14-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	2,85±0,15	8,91	24,23
	MILYSU/14-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,45±0,15	5,24	38,96
	MILYSU/14-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	4,55±0,25	3,52	62,19
MILYSU/15	MILYSU/15-24-X	30	26x0,05	0,051	0,305±0,037	1,05±0,05	340,85	1,68
	MILYSU/15-22-X	28	40x0,05	0,079	0,381±0,037	1,15±0,05	221,55	2,15
	MILYSU/15-20-X	26	66x0,05	0,130	0,483±0,05	1,25±0,05	151,18	2,81
	MILYSU/15-24-X	24	7x15x0,05	0,206	0,635±0,05	1,40±0,10	96,00	3,85
	MILYSU/15-22-X	22	60x0,079	0,294	0,713±0,062	1,45±0,10	58,11	4,68
	MILYSU/15-20-X	20	7x14x0,079	0,480	1,033±0,062	1,80±0,10	36,29	7,42
	MILYSU/15-18-X	18	7x21x0,079	0,720	1,265±0,07	2,00±0,15	24,19	10,11
	MILYSU/15-16-X	16	7x36x0,079	1,235	1,656±0,08	2,40±0,15	14,10	16,04
	MILYSU/15-14-X	14	7x57x0,079	1,955	2,084±0,11	2,85±0,15	8,91	24,23
	MILYSU/15-12-X	12	7x97x0,079	3,327	2,718±0,09	3,50±0,15	5,24	39,37
	MILYSU/15-10-X	10	7x7x21x0,079	5,041	3,794±0,14	4,55±0,25	3,52	62,19

Ambalaj


KANGAL

PLASTİK MAKARA

AHŞAP MAKARA

MILBOX

Packing


ROLLS

SPOOLS

DRUMS

MILBOX